

Exclusivement chez votre distributeur Caterpillar®



Les capotages photographiés peuvent inclure des accessoires en option

CAPOTAGE INSONORISANT

GEP13.5-4 – GEP22-4 Gamme

Ces capots réduisent le niveau sonore de manière à satisfaire le stade 2 de la Directive communautaire 2000/14/CE entrée en vigueur le 3 janvier 2006.

Leur conception compacte vous offre des conditions d'installation et d'exploitation optimales.

CARACTÉRISTIQUES

HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

- Charnières et serrures en acier galvanisé noir résistant aux ambiances corrosives
- Boulonnerie galvanisée ou inoxydable
- Tôlerie pré-traitée par phosphatage au zinc avant peinture par poudre polyester cuite au four à une température de 200°C (392°F)

EXCELLENTE ACCESSIBILITÉ

- Large porte d'accès de chaque côté du capot permettant l'ouverture à 180°
- Panneaux avant et arrière du capot démontables
- Trappe de remplissage radiateur
- Vidanges huile et eau

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Porte verrouillable avec oculus pour lecture des instruments
- Bouton poussoir d'arrêt d'urgence monté à l'extérieur
- Parties tournantes (ventilateur et alternateur de charge) entièrement protégées
- Accès au remplissage fioul et à la batterie par les portes latérales verrouillables
- Silencieux d'échappement intégré au capotage


MANUTENTION

- Points de manutention sur le châssis

Exclusivement chez votre distributeur Caterpillar®

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (dBA)

Modèle de groupe	LWA	50 Hz @ 1500 RPM						60 Hz @ 1800 RPM					
		15m		7m		1m		15m		7m		1m	
		75% charge	100% charge	75% charge	100% charge	75% charge	100% charge	75% charge	100% charge	75% charge	100% charge	75% charge	100% charge
GEP13.5-4 Continue	52.7	53.9	58.7	59.9	70.8	71.9	55.0	61.0	62.0	72.3	74.0	77,2	77,1
GEP13.5-4 Secours	53.1	54.5	59.1	60.5	71.1	72.4	55.3	61.3	62.4	72.7	74.6	77,2	77,1
GEP18-4 Continue	55.6	56.0	61.6	62.0	72.8	73.4	58.4	64.4	65.7	75.3	77.2	74,7	76,0
GEP18-4 Secours	55.7	56.2	61.7	62.2	72.9	73.7	58.7	64.7	66.4	75.8	78.1	75,0	76,6
GEP22-4 Continue	55.8	56.4	61.8	62.4	73.2	74.2	59.0	65.0	66.9	76.1	78.7	75,3	77,2
GEP22-4 Secours	56.0	56.7	62.0	62.7	73.4	74.7	59.5	65.5	68.0	76.9	80.1	75,8	78,1
GEP11SP4 Continue	52.7	53.9	58.7	59.9	70.8	71.9	55.0	61.0	62.0	72.3	74.0	-	-
GEP11SP4 Secours	53.1	54.5	59.1	60.5	71.1	72.4	55.3	61.3	62.4	72.7	74.6	-	-
GEP14SP4 Continue	55.6	56.0	61.6	62.0	72.7	73.4	55.0	61.0	62.0	72.3	74.0	-	-
GEP14SP4 Secours	55.7	56.1	61.7	62.1	72.9	73.6	55.3	61.3	62.4	72.7	74.6	77,2	77,1
GEP16SP4 Continue	55.8	56.2	61.8	62.2	73.0	73.9	59.0	65.0	66.9	76.1	78.7	77,2	77,1
GEP16SP4 Secours	55.9	56.5	61.9	62.5	73.3	74.3	59.5	65.5	68.0	76.9	80.1	74,2	75,1

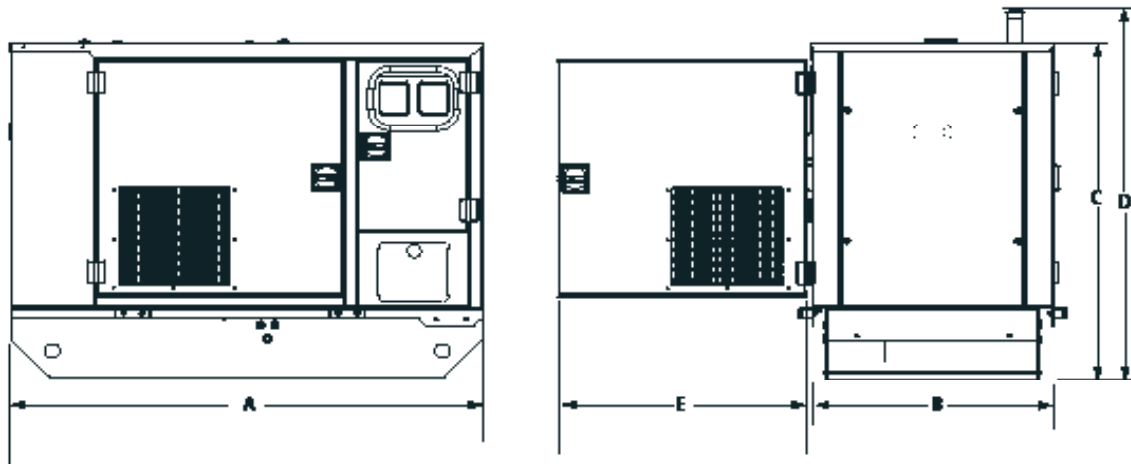

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle de groupe	A: mm (in)	B: mm (in)	C: mm (in)	D: mm (in)	E*: mm (in)	Contenance carbur: l (US gal)	Poids: kg (lb)
GEP13.5-4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	645 (1422)
GEP18-4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	706 (1556)
GEP22-4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	719 (1585)
GEP11SP4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	645 (1422)
GEP14SP4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	706 (1556)
GEP16SP4	1684 (66.3)	860 (33.9)	1253 (49.3)	1385 (54.5)	880 (34.6)	45.0 (12.0)	719 (1585)

Poids avec huile sans eau ni fuel
*Espace nécessaire de chaque côté

L'information contenue dans cette publication peut être considérée comme confidentielle. www.CAT-ElectricPower.com

Marché : International

L'usage de la discrétion est recommandé lors de la diffusion.

Les matériaux et les caractéristiques mentionnés peuvent être modifiés sans préavis.

© 2008 Caterpillar

LFHF8266-02 (09/08)

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs et le "jaune Caterpillar" ainsi que l'image de marque et les produits illustrés sont des marques de commerce de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation préalable.

Tous droits réservés.

Imprimé aux Etats-Unis